

## Brush Motor

貴金属ブラシ  
Precious metal-brush motors

### Representative Use < 代表用途 >

- 小型・高出力モータ  
カードリーダー / 紙幣搬送機 / 複写機  
ポンプ / 芳香発生器
- Low mass and higher output motor  
Card reader / Note carrying device / Printer  
Pump / Air freshener




### Specification < 仕様 >

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No-Load		定格負荷 At Rated Load			起動 Starting	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min <sup>-1</sup> (rpm)	mA	min <sup>-1</sup> (rpm)	mA	mN·m (gf·cm)	mN·m (gf·cm)	mA
PM10D(35T72)	1~6	3.5	7,600	18	6,500	55	0.20 (2)	1.47 (15)	320
PM10D(50T14)	1~6.5	5.0	15,800	32	14,500	92	0.20 (2)	2.30 (23.5)	740

### Dimensions

### 形状

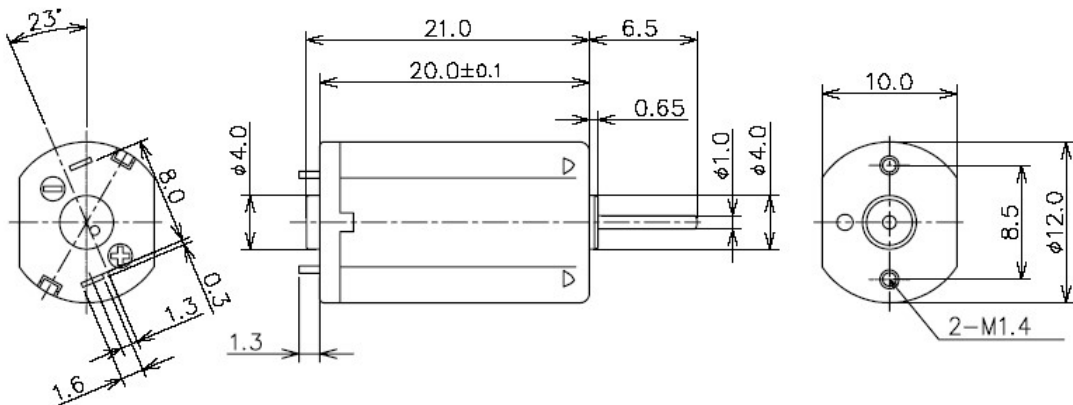

### Motor Characteristics

### 特性

