

Brush Motor

貴金属ブラシ
Precious metal-brush motors

■ Representative Use < 代表用途 >

- 小型・高出力モータ
カードリーダー / 紙幣搬送機 / 複写機
ポンプ / 芳香発生器
- Low mass and higher output motor
Card reader / Note carrying device / Printer
Pump / Air freshener




■ Specification < 仕様 >

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No-Load		定格負荷 At Rated Load			起動 Starting	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min ⁻¹ (rpm)	mA	min ⁻¹ (rpm)	mA	mN·m (gf·cm)	mN·m (gf·cm)	mA
PM11C(30T)	1~6	3.0	4,600	32	3,000	130	0.59 (6)	1.67 (17)	310
PM11C(70T)	2.6~9.0	7.0	11,000	42	7,700	235	1.18 (12)	3.72 (38)	670

Dimensions

形状

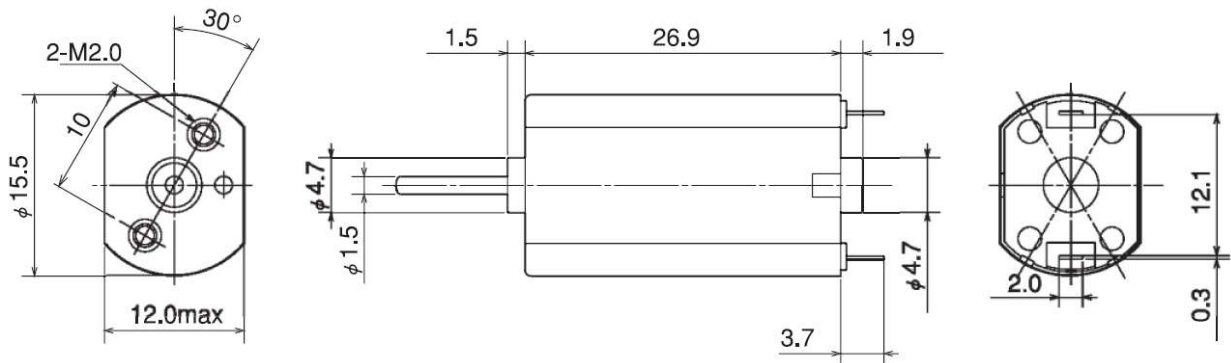

Motor Characteristics

特性

