

Brush Motor

貴金属ブラシ
Precious metal-brush motors

Representative Use (代表用途)

- 小型・高出力モータ
カードリーダー / 紙幣搬送機 / 複写機
ポンプ / 芳香発生器
- Low mass and higher output motor
Card reader / Note carrying device / Printer
Pump / Air freshener




Specification (仕様)

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No-Load		定格負荷 At Rated Load			起動 Stating	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min ⁻¹ (rpm)	mA	min ⁻¹ (rpm)	mA	mN·m (gf·cm)	mN·m (gf·cm)	mA
PM11G(30T)	1.5~3.5	3.0	10,200	60	7,800	220	0.49 (5)	2.06 (21)	770
PM11G(50T)	3~7	5.0	10,000	40	7,200	150	0.49 (5)	1.67 (17)	450

Dimensions

形状

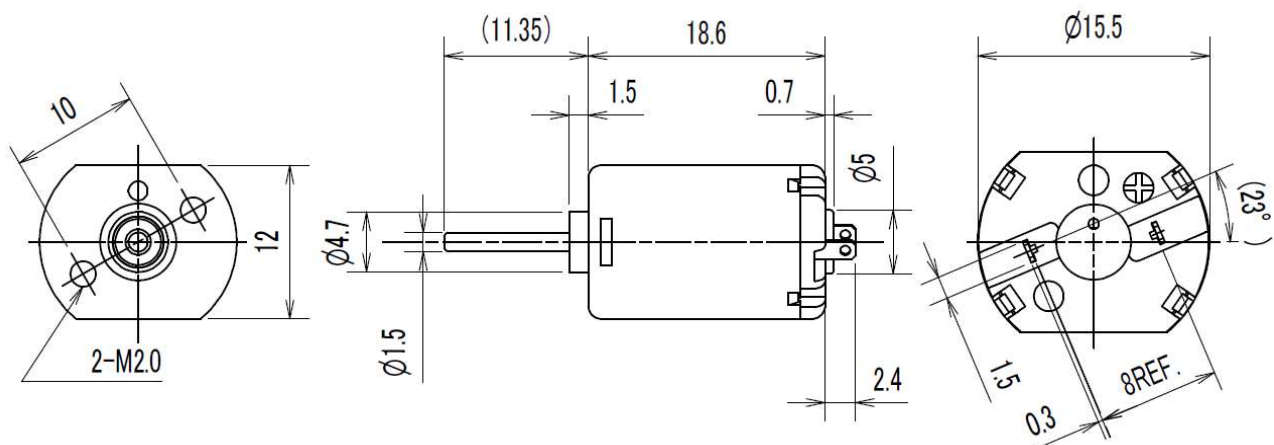

Motor Characteristics

特性

