

Brushless Motor

■ Representative Use 〈 代表用途 〉

● 小型・高出力モータ
紙幣識別機 / ポンプ / 卓上扇風機

● Low mass and higher output motor
Bill validator / Pump / Desk fan




■ Specification 〈 仕様 〉

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No-Load		定格負荷 At Rated Load			起動 Starting	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min ⁻¹ (rpm)	mA	min ⁻¹ (rpm)	mA	mN·m(gf·cm)	mN·m(gf·cm)	mA
CDS8E(05T30)	4.5~5.5	5.0	5,600	150	4,550	260	0.98 (10)	4.21 (43)	800

Dimensions

形状

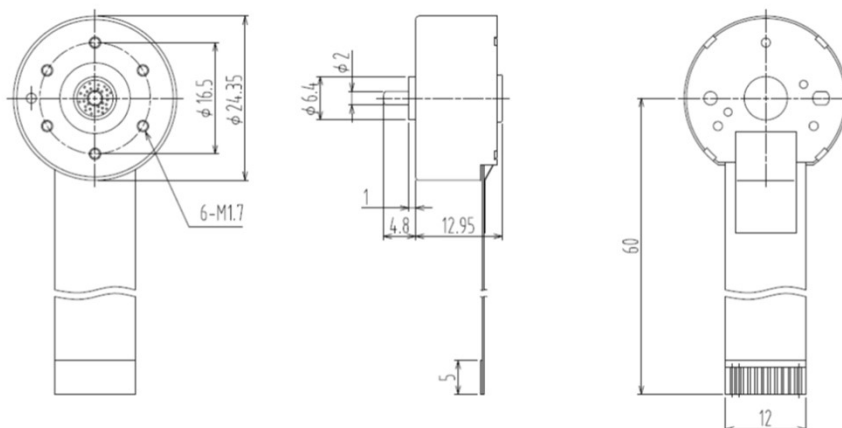

Motor Characteristics

特性

