

Brushless Motor

Representative Use < 代表用途 >

●小型・高出力モータ
紙幣識別機 / ポンプ / 卓上扇風機

●Low mass and higher output motor
Bill validator / Pump / Desk fan




Specification < 仕様 >

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No-Load		定格負荷 At Rated Load			起動 Starting	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min ⁻¹ (rpm)	mA	min ⁻¹ (rpm)	mA	mN·m(gf·cm)	mN·m(gf·cm)	mA
CDS8J	4.5~5.5	5.0	5,600	150	4,550	260	0.98 (10)	4.21 (43)	800

Dimensions

形状

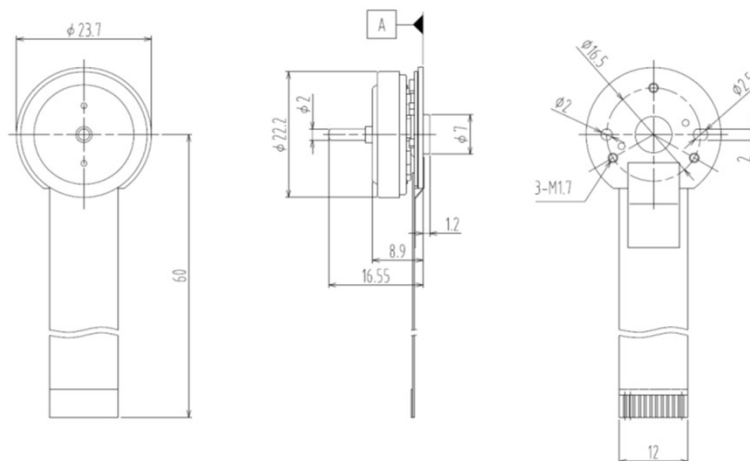

Motor Characteristics

特性

