

Brush Motor

貴金属ブラシ
Precious metal-brush motors

Representative Use < 代表用途 >

- 小型・高出力モータ
カードリーダー / 紙幣搬送機 / 複写機
ポンプ / 芳香発生器
- Low mass and higher output motor
Card reader / Note carrying device / Printer
Pump / Air freshener




Specification < 仕様 >

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No-Load		定格負荷 At Rated Load			起動 Stating	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min ⁻¹ (rpm)	mA	min ⁻¹ (rpm)	mA	mN·m (gf·cm)	mN·m (gf·cm)	mA
PM07I(30T22)	1~5	3.0	2,730	35	2,300	125	0.98 (10)	6.86 (70)	650
PM07I(24T60)	22~26	24.0	6,920	20	5,960	67	1.47 (15)	10.58 (108)	360

Dimensions

形状

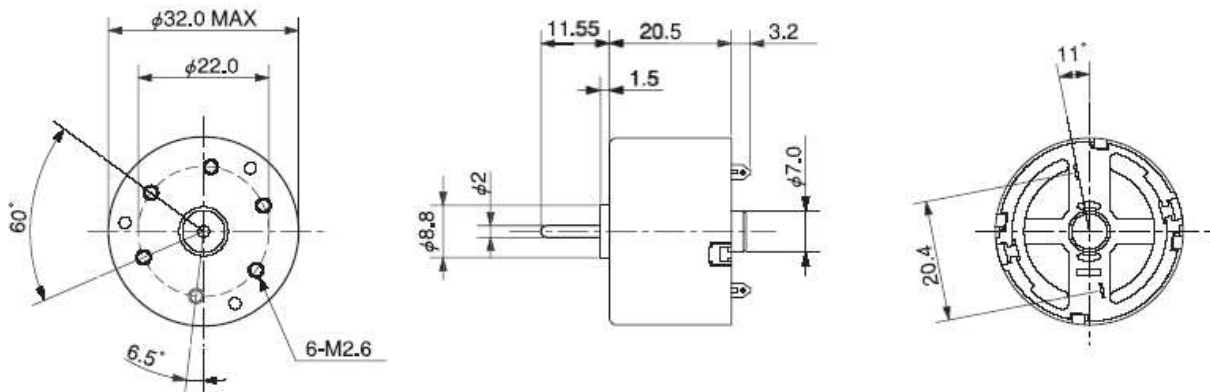

Motor Characteristics

特性

