

## Brushless Motor (Outer rotor type)

### Representative Use (代表用途)

- 小型モータ(高出力)  
空調服ファン / 一般ファン  
駆動回路内蔵 / 別体回路 選択可能  
各種スピンドルモータ
- Micro motor (high power)  
Air conditioning clothes / Fan motor  
Built-in circuit / separate circuit  
Spindle motor




モータ重量 Weight : 約15g

### Specification (仕様)

型番 Model	電圧 Voltage		無負荷 No load		定格負荷 Rated Load			起動 Starting	
	使用範囲 Operating Range	定格 Rated	回転数 Speed	電流 Current	回転数 Speed	電流 Current	トルク Torque	トルク Torque	電流 Current
	DC V	DC V	min <sup>-1</sup>	mA	min <sup>-1</sup>	mA	mN·m	mN·m	mA
CDS8K	—	5	9,372	174	8,014	460	1.5	10.2	2,130


### Dimensions

### 形状

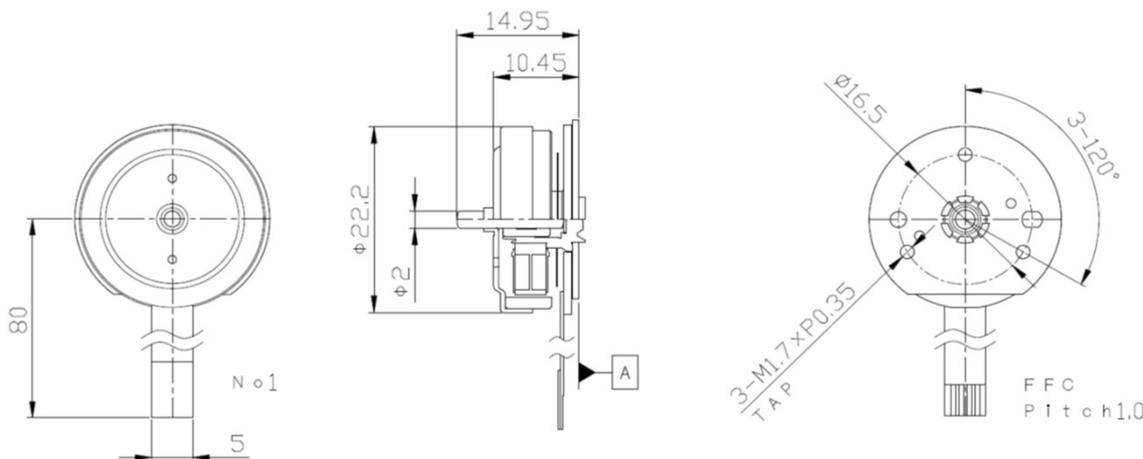

### Motor Characteristics

### 特性

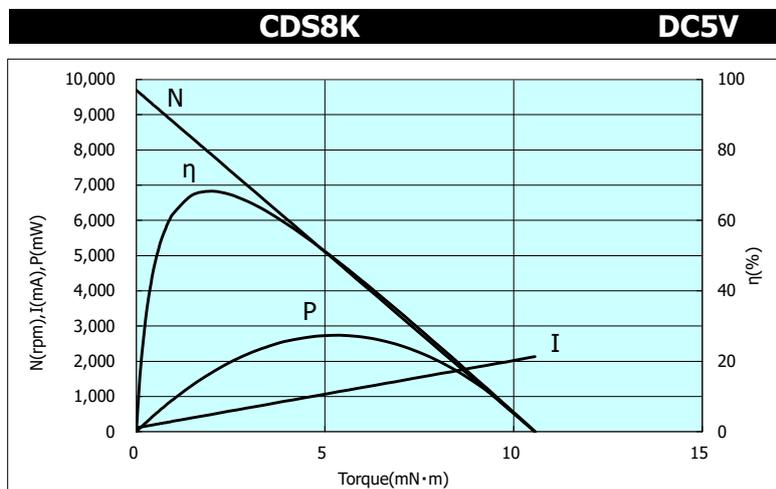

### インターフェース Interface

No	Signal	Note
1	PWM	モータ回転数を制御します。 PWM input / start.
2	FR	正転逆転を切り替えます。 Forward / reverse switch.
3	VCC (DC5V)	
4	GND	